

# Estuco blanco weber

Estuco impermeable para acabados finos en interior o exterior



## Ficha Técnica

Presentación

**40kg**  
saco de papel

Color

**Blanco**



## BENEFICIOS

- Estuco impermeable para acabado fino
- Para uso en interior y exterior
- Excelente calidad de terminado



BLANCO



APLICACIÓN  
MANUAL



SÓLO AGREGAR  
AGUA

## Consumo

- 2 a 3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor.

## Características técnicas

- **Espesor máximo de aplicación:** 3mm. para espesores mayores realizar la operación en dos capas.
- **Tiempo de trabajo de la mezcla:** 2hs.
- **Tiempo de fraguado inicial:** 4hs.
- **Endurecimiento final:** hasta 7 días.
- **Nota:** Estos tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura.




# Estuco blanco Weber

## Preparación de la superficie

- Revisar y asegurar que la superficie a aplanar esté limpia, libre de polvo, grasa, o cualquier agente que pueda afectar la adherencia del producto.
- Hidratar la superficie que recibirá el producto con abundante agua.
- Asegurar que la superficie esté sólida y firme. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.


## Modo de empleo

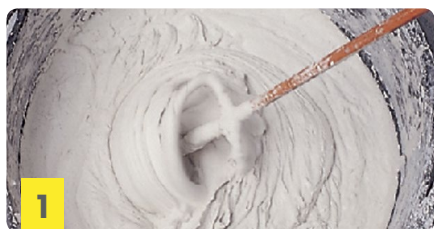

Amasar con aproximadamente 6/7 litros de agua limpia por bolsa de 40kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar aproximadamente 10 min.



Extender de modo uniforme el producto con una llana plana metálica en dos manos hasta obtener un espesor de aproximadamente 3 mm.

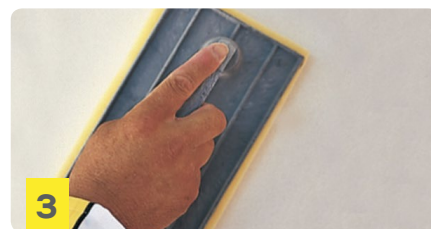

Frotar en forma circular cada una de las aplicaciones comenzado el proceso de endurecimiento, pasar una flota para dar acabado deseado.

## Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original, cerrado, y libre de humedad

Consulta a tu asesor Saint-Gobain para definir la especificación de tu proyecto.

Correo de atención: [respuestagyproc@saint-gobain.com](mailto:respuestagyproc@saint-gobain.com)

WhatsApp: 55 8012 4766 [www.gyproc.com.mx](http://www.gyproc.com.mx)