


SISTEMA DE SUSPENSION LIGHT



CARACTERÍSTICAS

- Anchura nominal de 24 mm
- Diseño de malla doble para mayor duración y resistencia.
- **Más ligero para facilitar instalación y reducir la carga total a la estructura del edificio.**
- Perfiles T con diseño de lengüeta de extremo de gancho para un bloqueo positivo y un fácil desmontaje.
- **Capacidad de carga máxima de 10 kg /m²**
- Ideal para Plafones fabricados con Lana mineral.
- Acoplamiento estilo bayoneta en los largueros principales para facilitar la instalación.
- Perfiles T ofrecidos en longitudes estándar de 2' (610mm) y 4' (1220mm)
- Perfiles T con diseño de extremo tipo manguito.
- La rejilla cuenta con una construcción de malla de acero galvanizado por inmersión para resistencia a la corrosión.

PRODUCTOS	Especificación (mm)			Grosor de materiales	
	Ancho	Alto	Largo	Acero Galvanizado (mm)	Prepintado (mm)
Tee Principal	24	32	3660	0.27	0.21 ~ 0.22
Tee Secundaria	24	24	1220	0.25	0.21 ~ 0.22
Tee Secundaria	24	24	610	0.25	0.21 ~ 0.22
Angulo perimetral	22	22	3050	N/A	0.40

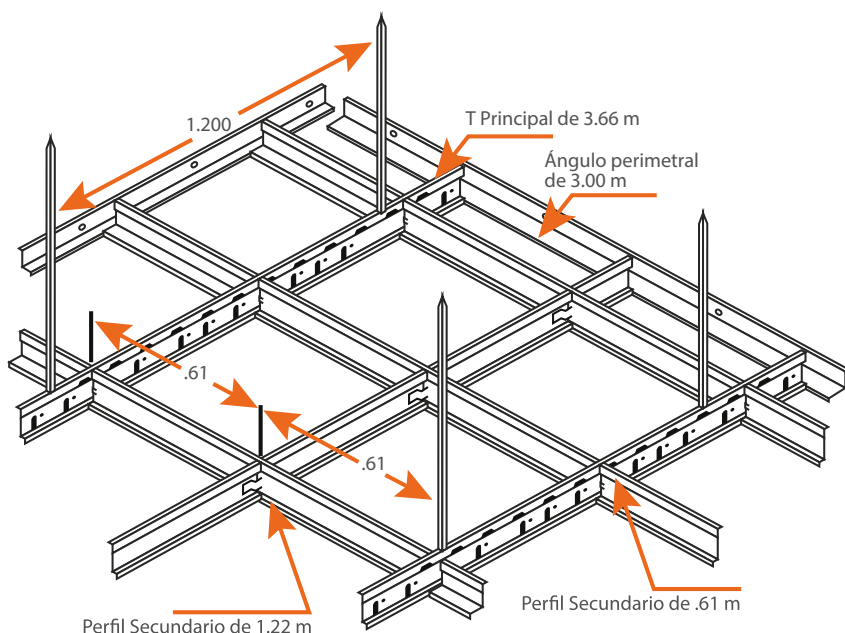

Colores:



Según la necesidad de tu proyecto, podemos brindarte más colores.

